


## NVM-01

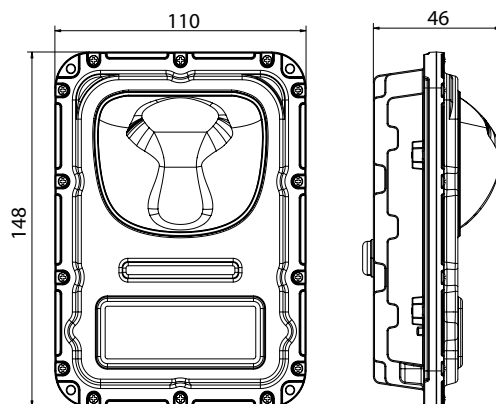

- Модуль предназначен для установки в исторические и садово-парковые светильники
- Высокая световая эффективность — от 130 до 135 лм/Вт, в зависимости от цветовой температуры и индекса цветопередачи
- Тип КСС: Ш — широкая
- Пульсация светового потока <1%
- Инвариантность работоспособности к возмущению в питающей сети
- The module is designed for installation in the historic and garden and park luminaires
- High luminous efficacy — from 130 to 135 lm/W, depending on the color temperature and color rendering index
- Light intensity distribution curve type: W — wide
- The light flux pulsation <1%
- Operability invariance with respect to disturbance in the supply network

**Общие технические характеристики**

Напряжение сети (В) / Input voltage (V)	AC 90 – 260
Световая эффективность (лм/Вт) / Luminous efficacy (lm/W)	130~135
Коэффициент мощности / Power factor	>0,95
Индекс цветопередачи / Color rendering index	>70
Цветовая температура (К) / Color temperature (K)	2700, 3 000
Тип КСС / Light Distribution Curve	Широкая / Wide
Пульсация светового потока, % / Light flux pulsation, %	<1
Температура эксплуатации, °С / Operating temperature, °С	-60 ~ +50
Допустимая влажность, % / Humidity allowed, %	90
Защита от скачков напряжения, кВ / Power surge allowed, kV	10
Источник света / Light source	Lumileds
Материал корпуса / Body material	Алюминиевый сплав / Aluminium alloy
Степень защиты / Degree of protection	IP66
Срок службы, часов / Lifetime, hours	100 000
Гарантийный срок, лет / Guarantee period, years	5

**Таблица модификаций**

Номер модели Model number	Артикул SKU	Мощность (Вт) Power (W)	Световой поток (лм) luminous flux (Lm)	Габариты изделия (мм) Product Size (mm) a x b x c	Габариты упаковки (мм) Packing Size (mm)	Масса Нетто (кг) Net weight (kg)	Масса Брутто (кг) Gross weight (kg)
NVM-01-W-025-2700-70	3-101-025-11-277	25	3250	148×110×46	385×340×148	0,7	0,8
NVM-01-W-025-3000-70	3-101-025-11-307	25	3350	148×110×46	385×340×148	0,7	0,8

В таблице приведены характеристики светильников с индексом цветопередачи 70

Также возможна комплектация светодиодами с индексом цветопередачи 80

Получить полную информацию можно на [www.rosecosvet.ru](http://www.rosecosvet.ru)

The table contains characteristics for luminaries with color rendering index of 70

LEDs with a CRI of 80 are also available

For more information, please, visit [www.rosecosvet.ru](http://www.rosecosvet.ru)